

wrapping


WT3 series

Enveloppeuses monostyle pour pralines asymétriques et oeufs

Données techniques

	WT3 series
poids total	2250 Kg
total puissance installée	8,7 Kw
pression d'air consommation moyenne	6 bar 570 NI/min
couleur	RAL 7035 Gloss 80


plage de dimensions standard du produit



mm	A	B	C
min	5	15	20
max	20	35	60

Des dimensions de produit au-delà des limites de la plage de réglage sont à analyser cas par cas.

layout

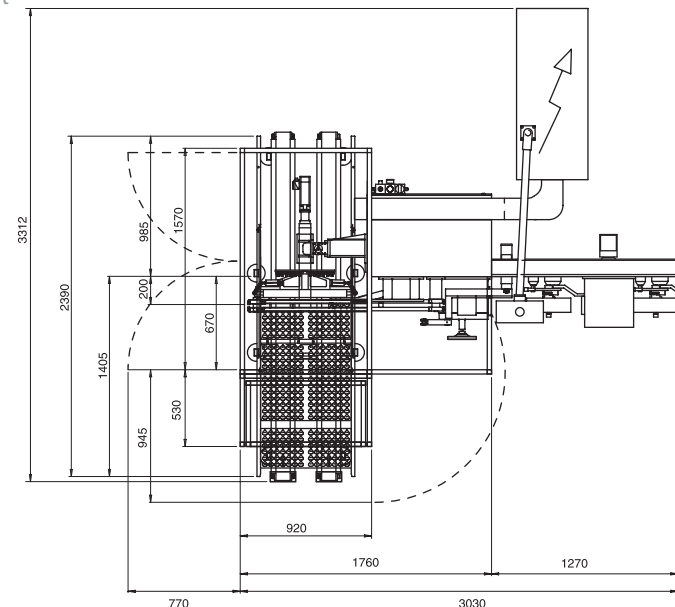

le layout est à titre indicatif

modèles

WT3 CD	WT3 CFU	WT3 CBU
cadence jusqu'à 500 ppm	cadence jusqu'à 500 ppm	cadence jusqu'à 500 ppm



Caractéristiques standard

Enveloppeuse MONO STYLE pour pralines asymétriques. Chaque modèle correspond à un style spécifique d'enveloppement (Double Twist, Fantaisie, Bunch. pour tous types les plus courants de matériaux d'emballage. La machine est équipée d'un système de Pick & Place et d'un tapis à godets pour optimiser l'alimentation des produits dans les contre-moules.

- TEMPS de CHANGEMENT de FORMATS : moins de 45 minutes
- Panneau opérateur avec écran couleur graphique tactile HMI
- Robot Pick & Place à 2 axes avec prise par ventouses
- Tapis d'alimentation avec godets
- Alimentation du papier commandée par servo-moteur
- Sécurité pas de produit – pas d'alimentation de papier
- Manipulation du produit et du matériau d'emballage positive et en douceur
- Produit toujours sous le contrôle de l'opérateur à la fois pendant l'alimentation et les séquences d'enveloppement
- Bonne accessibilité pour les opérations d'entretien et de changement de formats, nettoyage facile

options

- Raccord automatique des matériaux d'emballage externe et / ou interne
- Ejection des produits lors des raccords de bobines
- Intégration de dateur / codeur

