


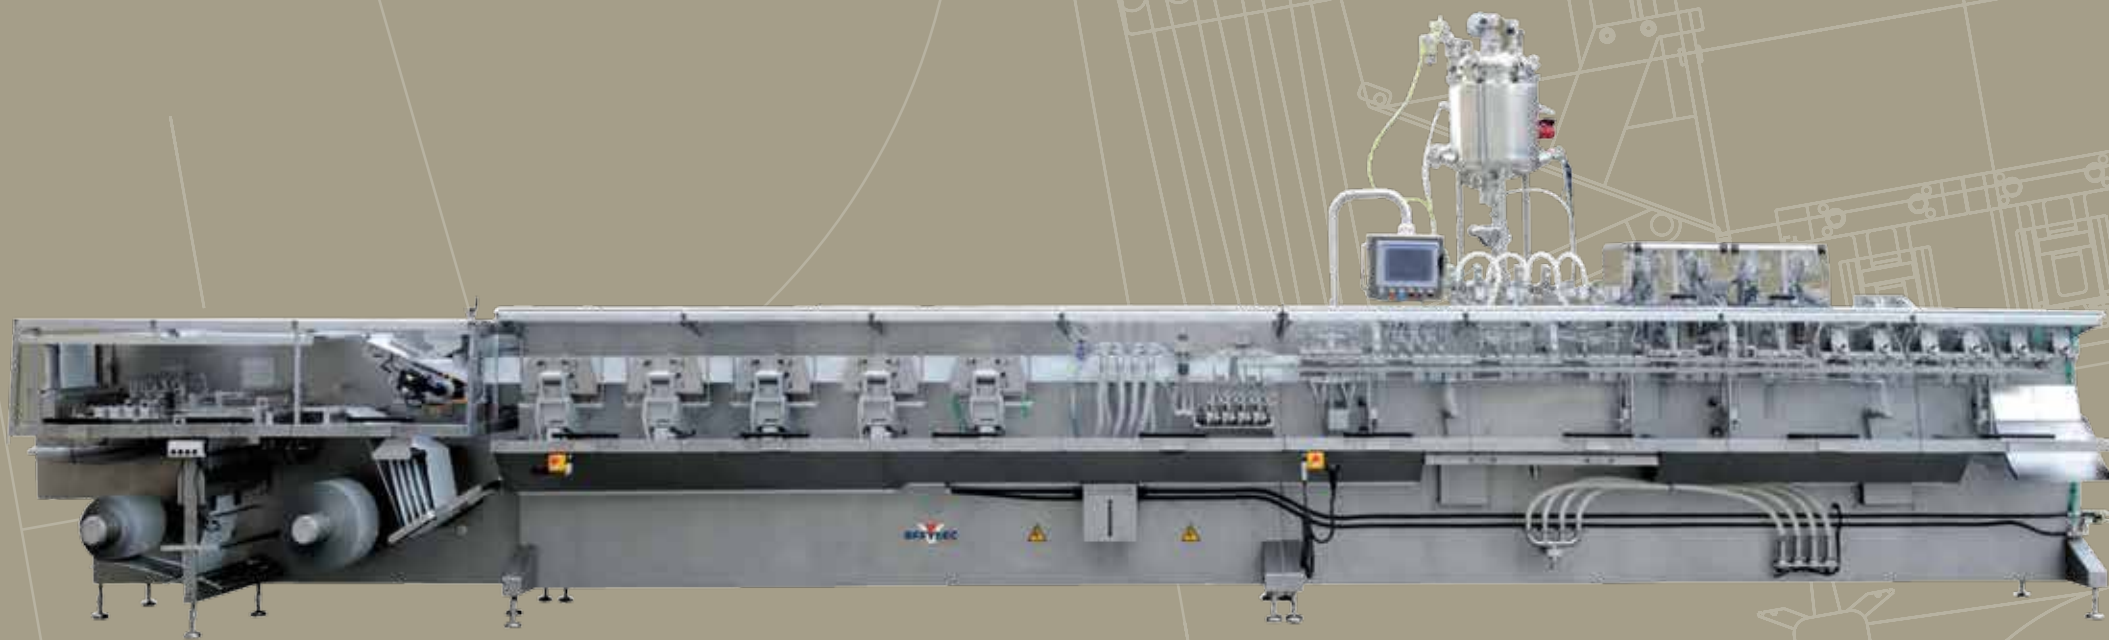


ENSACHEUSE HORIZONTALE

GP- 40

Stations de remplissage	3	3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
Volume maxi (1)	2000cc	1500cc	750CC	500CC			
Diamètre ext. bobine	800mm	800mm	800mm	800 mm	800mm	800mm	800mm
Diamètre int. bobine	70-75 mm / 150-155 mm						
Production maximale	50 cycles/min.	100 cycles/min.	150 cycles/min.	200 cycles/min.			

Chargement frontal de bobines
Machine de mesures réduites et plus haute performance
Bâti autoportant, propre et sans concavités
Exécution inoxydable standard
Axes de bobine extensibles sans besoin d'outillages
Soudures parallèles
Cames de basse inertie


Système de coupe de haute résistance et basse maintenance
Configuration électrique en réseau
Télé assistance à distance
Machine simplex, duplex, triplex ou quadruplex
Déroulement bobine continu
Mémoires de formats programmés en recettes

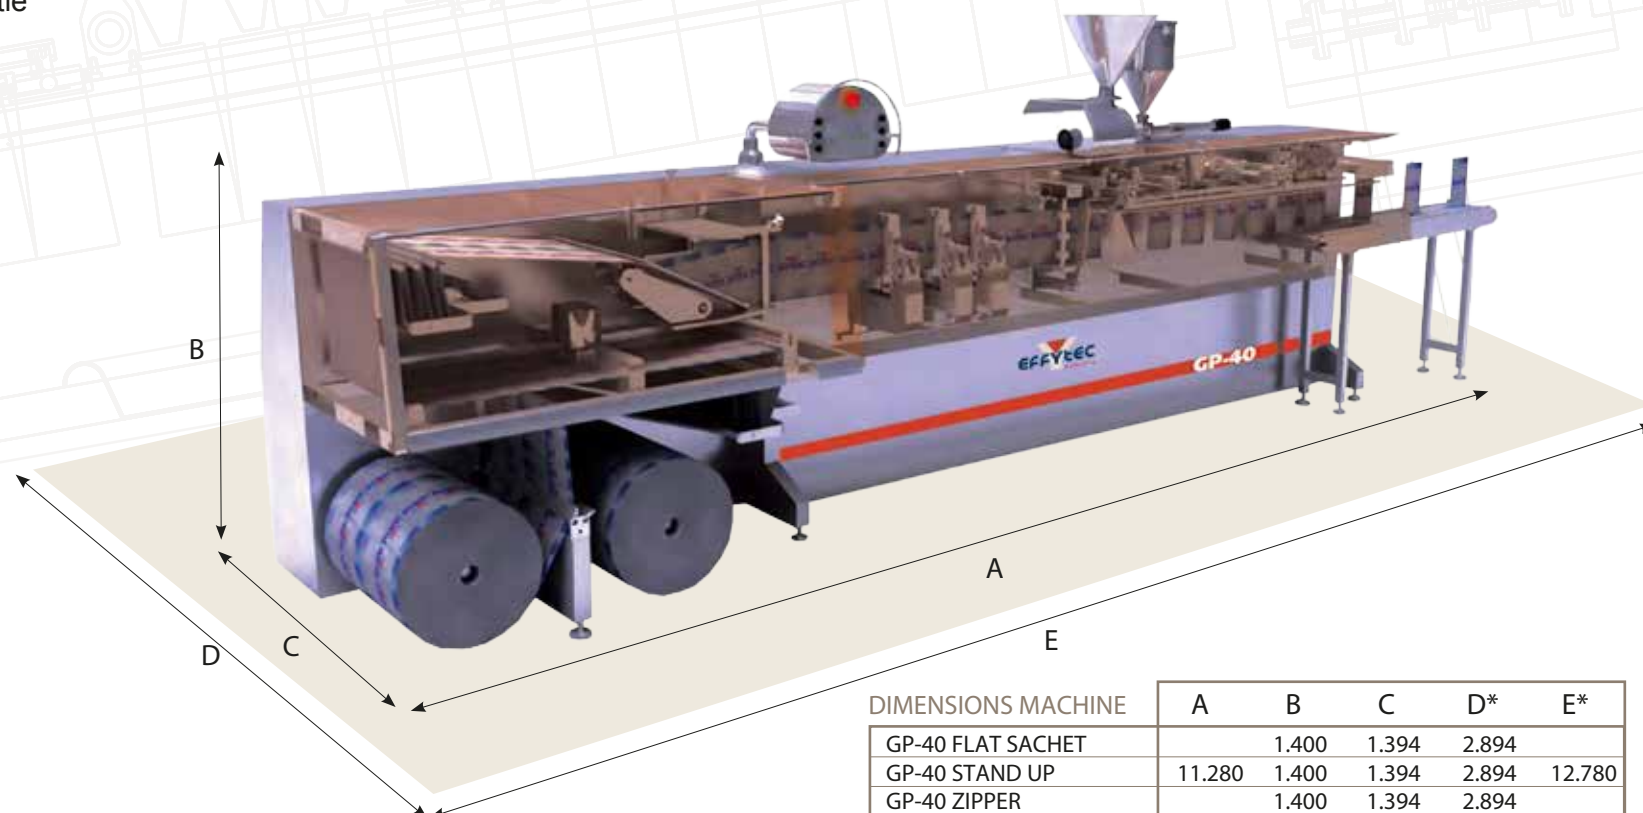

DIMENSIONS MACHINE

	A	B	C	D*	E*
GP-40 FLAT SACHET		1.400	1.394	2.894	
GP-40 STAND UP	11.280	1.400	1.394	2.894	12.780
GP-40 ZIPPER		1.400	1.394	2.894	

*minimum recommendable location area Dimensions = mm.

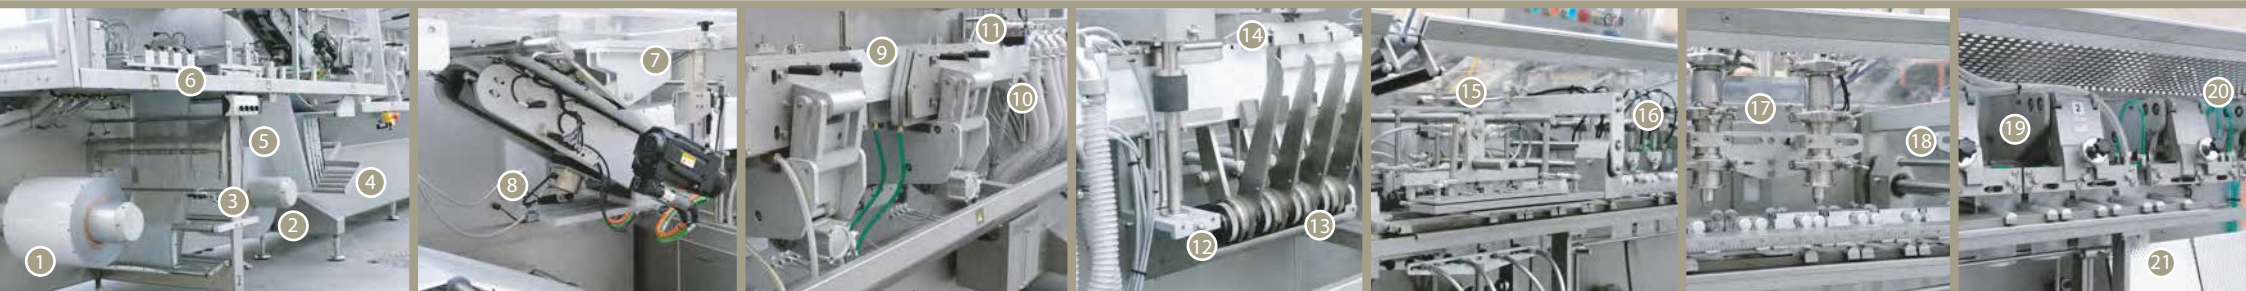

1. Arbre porte bobine expansible par commande pneumatique

2. Deuxième arbre porte bobine

3. Raccordement automatique entre bobines

4. 1er groupe de rouleaux avec pendulaire

5. Entraînement dérouleur de bobine

6. Perforateur de fond à réglage facile

7. Triangle formateur (avec changement de la pointe du triangle pour formats additionnels)

8. Alignement du film

9. Groupe de soudure (4 soudures motorisées)

10. Refroidisseur

11. Photocellule

12. Entraînement par rouleaux servomotorisés

13. Groupe ciseaux avec système de démontage rapide

14. Pince transfert à carrousel

15. Station ouverture

16. Poste de dosage (2)

17. Étirage partie supérieure sachet

18. Soudure supérieure par Ultrasons

GP- 40

